



Kaba регистрационна единица 90 04

По-тънък четец

Регистрационната единица Kaba 90 04 може да бъде лесно интегрирана в структурата на сградата. Като част от продуктовото порфтофиото на Kaba тя има спечелена награда за дизайн, и може да се монтира на елегантни, лъскави корпуси. Има визуална и звукова сигнализация, за състоянието на достъпа.

Процедура

Просто задръжте своята карта, чип или ключодържател с RFID пред регистрационната единица, изчакайте съобщението за правото Ви на достъп.

Функция

Регистрационната единица, заедно с устройството на Kaba за контрол представляват сигурно и удобно решение за контрол на достъпа.

Области на приложение

Благодарение на тънкия си дизайн, регистрационната единица Kaba 90 04 може да се монтира директно върху рамки за врати от метал, дърво или пластмаса. Инсталацията е лесна - два винта и едно пробиване - кабела може дискретно да бъде интегриран в рамката на вратата.

Области на приложение

Kaba регистрационната единица 90 04 предлага различни приложения:

- > Външни врати и портали
- > Офис сгради
- > Автоматични врати
- > Асансьори
- > Гаражни врати
- > Бариери за паркинг
- > Входни зони

Бърз поглед на предимствата

> Тънък и компактен

Пасва на най-малките повърхности, директно върху рамките на вратите

> Водозащитен и устойчив при климатични промени

Устройството е също така подходящо за използване на открито в лоши климатични условия

> Лесни за монтиране

Кабелът може да се включи лесно в рамката на вратата; профилен отвор за кабел

> Гъвкавост

Съвместимо със съществуващи Kaba Mifare и LEGIC контролни единици

> Висока сигурност

Обработващата единица в зоната за сигурност (опционално с контакт за саботаж)

> Доказателство за бъдеще

Готово за използване с NFC-съвместими устройства

Характеристики на работа:

> Интуитивно управление от потребителя

Устройството за достъп RFID се намира в предната част на регистрационната единица. Звуков сигнал и светлина (зелена / червена) показва разрешаването / отказването на достъп. Достъпът до желаната област е позволен - чрез паркинг бариери, автоматични плъзгащи се врати, асансьор, бариери или нормални врати.

RRM концепция (Модул Remote Reader):

> Защита от саботаж: Блокът за регистрация е разположен далеч от електронния четец. Независимо от мястото на монтаж на регистрационната единица, блокът за управление може да бъде инсталиран в област, защитена от саботаж. Опционално регистрационната единица може да бъде монтирана със защита от саботаж при контакт, така че в случай на вандализъм алармата може да се задейства в системата.

Устойчив срещу манипулации

Комуникацията между регистрационната единица и придружаващата управляваща единица е криптирана и предлага най-високо ниво на сигурност.

> Съвместимост:

Регистрационната единица Kaba 90 04 може да бъде управлявана от различни контролни единици Kaba

> LEGIC / MIFARE access manager

> LEGIC / MIFARE remote reader


> Kaba exos iDML2

> Kaba exos DML2

> Kaba exos LS-110

> Kaba B-web 92 00

> Kaba B-web 91 15

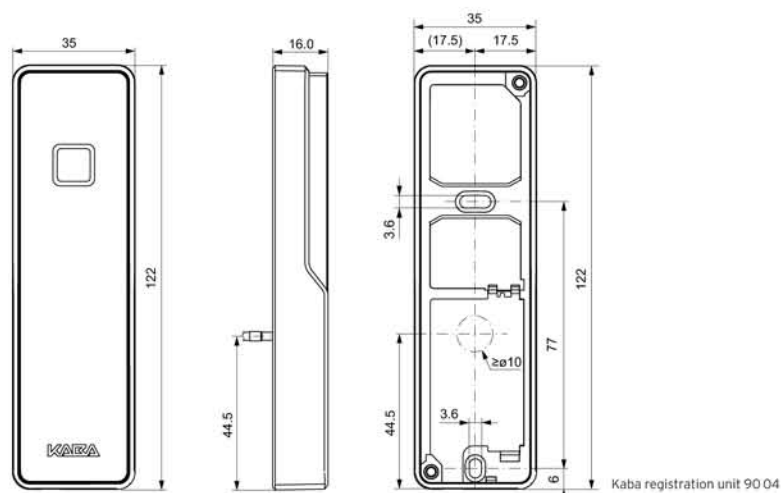**Технически спецификации****Дизайн / материал / размери**

> 35 x 122 x 16 mm (Ш x В x Д)

> Предна част: PC пластмаса, покритие непозволяващо надраскване;

цвет: RA L 9005 черно

>> Черен панел: пластмаса, матиран хром-никел;
цвет: RA L 9006 бял алуминий

Терминал

> Оформен изход за кабел, коаксиален кабел

50 Ω (RG 174 / U);

диаметър: 2,8 mm

>> Дължина на кабела:

избор на 8 или 30 m

Климатични условия

> Температура: -25 °C до +70 °C

> Клас на защита: IP66

Сертификати / стандарти


> EN 301 489-1, EN 301 489-3,

EN 300

330-1, EN 300 330-2

> R & TTE 1999/5/EG

Further details and order information can be found in the relevant Kaba catalogues or system descriptions.



Certified Management System,
ISO 9001, Reg. No. 14572